

FORMATO DEL FILE

Verranno elaborati solo file in formato PDF in scala 1:1 (non protetti da password).

FONT

I font dovranno essere incorporati nel pdf o convertiti in curve/tracciati.
La misura minima del carattere (oltre la quale non garantiamo la perfetta qualità di stampa) è di 7 pt.

ABBONDANZA

Nella base (dal basso) è necessaria l'aggiunta di 150 mm di abbondanza (quest'area sarà nascosta, arrotolata, all'interno della struttura).

MARGINI

La distanza dei testi dalla linea di taglio dovrà essere di almeno 10 mm.

RISOLUZIONE

La risoluzione ottimale dei file per la stampa del grande formato non deve essere inferiore ai 100/120 dpi.

SPESSORI LINEE

Le linee vettoriali dovranno essere almeno di 0,25 pt.

COLORI

Per un ottimale resa di stampa è altamente consigliato fornire i file in CMYK (ciano, magenta, giallo, nero) assegnando il profilo colore Iso Coated V2 (Fogra 39).
Le immagini che dovessero arrivare in RGB o con colori PANTONE saranno convertite in automatico nel profilo sopra indicato.

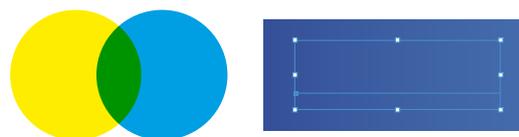
SOVRASTAMPA

Normalmente, quando si stampano colori sovrapposti, il colore superiore fora l'area sottostante.
La sovrastampa consente di evitare la foratura e fa in modo che gli inchiostri si sovrappongano.
Per evitare risultati cromatici imprevisti, controlla che nel tuo file non siano presenti oggetti o testi in sovrastampa.

✓ senza sovrastampa



✗ con sovrastampa

**NOTE**

Eventuali contestazioni riguardanti i colori non verranno prese in considerazione se al momento dell'invio degli esecutivi non verranno forniti riferimenti pantone o prove colore.
Nel caso in cui il file inviato non rispettasse le richieste precedentemente descritte saranno da stabilirsi eventuali costi di elaborazione grafica e l'eventuale posticipo della data di consegna.